

Ficha Técnica


Detector Analógico Dual de CO y NO2

Categoría de producto:

Detectores

SKU:

JNDUAL

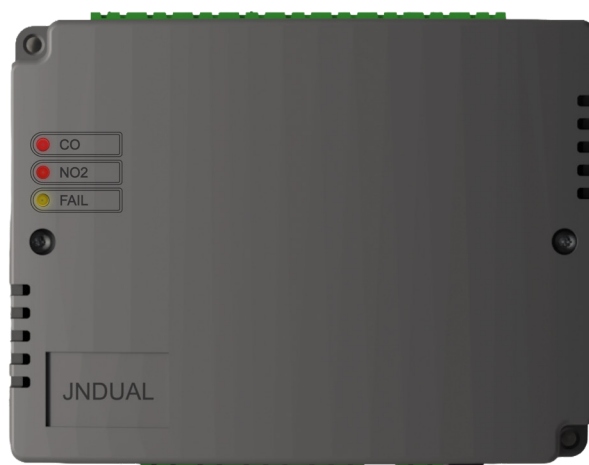

Descripción

Los detectores analógicos DUAL de CO y NO2 EHOX han sido desarrollados y certificados conforme a la norma UNE 23300:1984 para cumplir con el CTE y con el Real Decreto 2367/1985.

Los detectores EHOX utilizan tecnología de vanguardia para garantizar la mayor fiabilidad posible en la detección, junto con una estética muy cuidada.

Gracias a la tecnología de célula electroquímica y a los algoritmos de cálculo utilizados, los detectores EHOX son precisos y fiables combinando la detección de CO y NO2, alcanzando una resolución de 1 ppm en un tiempo inferior a 10 segundos.

Los detectores DUAL de CO y NO2 EHOX no requieren respetar polaridad en su conexionado. El conexionado soporta cualquier tipología, para adaptarse a las necesidades de la instalación. La línea de conexión puede soportar hasta 32 detectores con una distancia máxima de 2 Km.

Diseñados para trabajar en posición vertical (a 1,5m del suelo), cuentan con un diodo led de alta luminosidad que indica su estado operativo.

Características

- ✓ Detección por sonda electroquímica
- ✓ LED indicador de estado
- ✓ Direccionamiento mediante código QR desde APP
- ✓ Conexión a dos hilos sin polaridad
- ✓ Cámara protegida por rejilla
- ✓ Compatible con todas las centrales JN de EHOX
- ✓ Rango de direcciones de la 1 a la 250
- ✓ Ciclo de vida de 10 años
- ✓ Regletas extraíbles para fácil conexión

Especificaciones Técnicas JNDUAL

Dimensiones	150mm x 110mm x 46mm
Estructura	Carcasa de plástico ABS GRIS
Tensión de funcionamiento	de 24 a 32 Vcc
Conexionado	Cable 2 x 1,5mm ² trenzado apantallado LSZH
Consumo en reposo	<300 μ A
Consumo en alarma	<11 mA
Clasificación climática	3K5, (IEC 721-2-3)
Temperatura de funcionamiento	-10°C a +70°C
Humedad relativa	5% a 95% sin condensación
Estanquidad	IP20 (EN60529)
Certificaciones	UNE 23300

Dimensiones

Scale: 1:2

