

Ficha Técnica

Paneles Convencionales CX

Categoría de producto:
Paneles

SKU:
CX2c/CX4/CX8

Descripción

CX es un panel micro procesado de detección convencional de incendios, diseñado de acuerdo con los requisitos de las normas EN54.

Los paneles CX proporcionan el seguimiento y la información de eventos de instalaciones de hasta 8 zonas de detección desde el propio panel y la app VISOR.

Deben ser instalados de acuerdo con las Normas de Instalación de Sistemas de Detección de Incendios de obligado cumplimiento.

Están diseñados para instalaciones convencionales pudiendo incorporar en la zona elementos convencionales de cualquier fabricante, ofreciendo conectividad total con la plataforma NUSKU para servicios adicionales.

Modelos



CAJA COMPAC
CX2c



CAJA ONE
CX4



CAJA ONE
CX8


Características

Los paneles CX pueden soportar 2 zonas (CX2c), 4 zonas (CX4) y 8 zonas (CX8) con hasta 32 elementos por zona y discrimina alarma de detector y pulsador. El panel ofrece de serie las siguientes características:


- ✓ 2 entradas/salidas programables.
- ✓ 2 salidas de relé, alarma y avería.

- ✓ Conector USB y comunicación Bluetooth para programación.
- ✓ Salida Ethernet para programación remota, integraciones y comunicación con plataforma Nusku®.
- ✓ Comunicación Wifi para conexión remota y comunicación con plataforma Nusku®.
- ✓ Comunicación 4G a través de módulo (opcional) para conexión remota y comunicación con plataforma Nusku®.
- ✓ Pantalla táctil TFT de 2,7" multi lenguaje.

Dimensiones CX2c

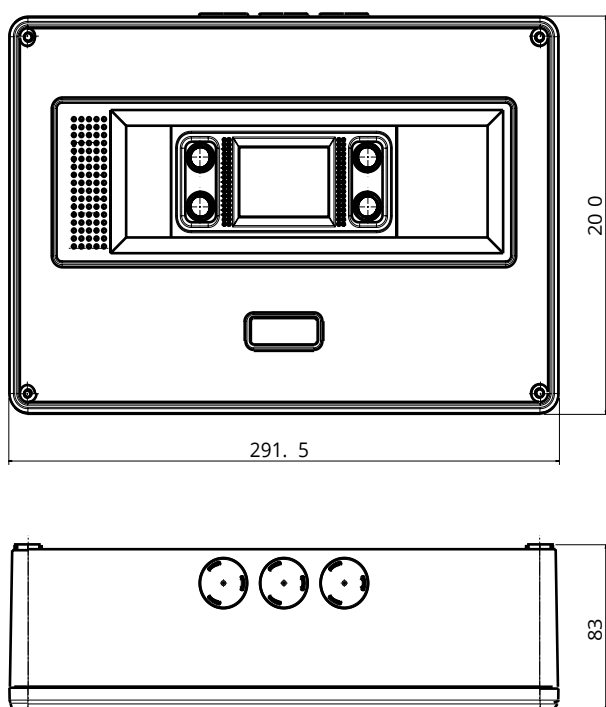

Dimensiones CX4 & CX8

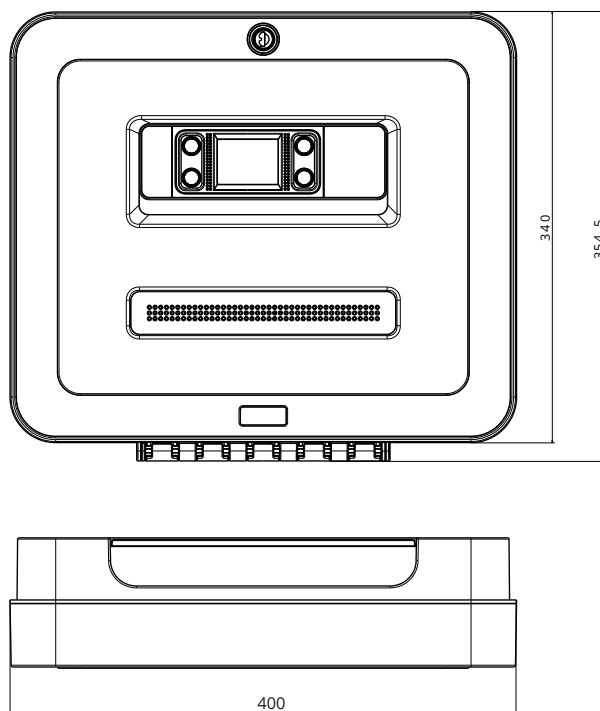

Equipos compatibles con paneles CX

- Detectores convencionales (ACO, ACT Y ACOT)
- Pulsadores convencionales (WCCP Y WCCPIP)
- Sirena convencional en salida de sirena (WCSF)
- Módulo de comunicaciones 4G (W4G)
- Módulo de comunicaciones 4G por voz y datos (W4GV)

Especificaciones Técnicas

	CX2c	CX4/CX8
Dimensiones	200mm X 290mm X 80mm	360mm X 400mm X 100mm
Peso	1,2 Kg	2,6 Kg
Estructura	Caja de plástico ABS BLANCO RAL 9010	
Orificios sujeción	1 orificio/esquina en fondo	1 orificio/esquina en fondo + 1 centro
Entradas de cable	3 entradas con tapón en parte superior	7 entradas troqueladas parte superior + 4 en fondo
Tensión de funcionamiento del panel	230 Vca 50Hz +/- 10%	
Fusible de alimentación	2A 250V	
Tensión de salida cargador bat.	28Vcc A 20°C	
Salidas auxiliares programables	24Vcc $\pm$ 20%, 300mA	
Salida Fuente de Alimentación	24 Vcc. 50W	
Baterías	2x 12Vcc-2,2Ah	2x 12Vcc-7Ah
Tensión máx. de lazo	28 Vcc	
Corriente máx. de lazo	52 mA	
Longitud máxima de cableado por lazo	1,5 Km	
Número máx. de dispositivos por lazo	32	
RFL zonas	4K7 Ω	
RFL salidas de sirena	20K Ω	
Resistencia de alarma	5K6 Ω	
Clasificación climática	3K5, (IEC 721-2-3)	
Temperatura de funcionamiento	0°C a +40°C	
Humedad relativa	5% a 95% sin condensación	
Estanqueidad	IP30 (EN60529)	
Certificaciones	EN54 Pt 2, EN54 Pt 4, EN54 Pt 13 y EN54 Pt 21	