

Ficha Técnica

Módulos Analógicos de E/S

Categoría de producto:

Módulos

SKU:

MMX7I/MMX7IO

Descripción

La gama de multi módulos analógicos EHOX, han sido desarrollados para ofrecer una solución completa de módulos de entradas y salidas en el lado de detección de las centrales analógicas EHOX.

Los multi módulos permiten realizar actuaciones y monitorizar el estado de algunos elementos externos a la instalación para lograr el funcionamiento óptimo del sistema de protección contra incendios, posibilitando la supervisión de cualquier evento que se quiera tener controlado, por ejemplo, el cierre o apertura de puertas, etc.

Los multi módulos analógicos EHOX han sido diseñados para facilitar su proceso de instalación, siendo posible su instalación en superficie. Cada módulo dispone de regletas extraíbles y un led que nos indica su estado.


Estos multi módulos se conectan sin polaridad directamente al lazo y se direccionan mediante la App específica y el código QR impreso en cada módulo consumiendo tantas direcciones cómo entradas y salidas posea el módulo.

Las entradas técnicas pueden ser configurables mediante micro interruptor, en función del tipo de entrada que se desea controlar: NC o NA. También se puede configurar la supervisión o no supervisión de la entrada técnica.

Las salidas de relé se pueden configurar como NA o NC y son libres de tensión.

Disponen de aislador incorporado.

Modelos

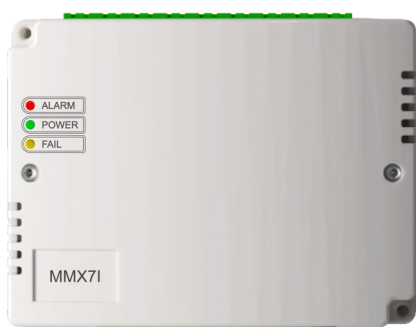

MMX7I



MMX7IO

Características Multi Módulos Analógicos E/S

- ✓ LED indicador de estado
- ✓ Rango de direcciones de la 1 a la 500
- ✓ Alimentación directa del lazo
- ✓ Regletas extraíbles para fácil conexión
- ✓ Direccionamiento mediante código QR desde APP
- ✓ Aislador de corto circuito
- ✓ Compatible con todas las centrales algorítmicas EHOX

Diferencias entre MMZ7I & MMX7IO

MMX7I

- ✓ Proporciona 7 entrada técnica NC o NA


MMX7IO

- ✓ Proporciona 7 entradas o salidas NC o NA programables

Especificaciones Técnicas JNR2 & JNR4

Dimensiones	150mm x 110mm x 46mm
Estructura	Carcasa de plástico ABS BLANCO
Tensión de funcionamiento	de 24 a 32 Vcc
Conexionado	Cable 2 x 1,5mm ² trenzado apantallado LSZH
Consumo en reposo	<300 µA
Consumo en alarma	<11mA
Clasificación climática	3K5, (IEC 721-2-3)
Temperatura de funcionamiento	-10°C a +50°C
Humedad relativa	5% a 95% sin condensación
Estanquidad	IP20 (EN60529)
Certificaciones	EN54 - 18

Dimensiones MMX7I

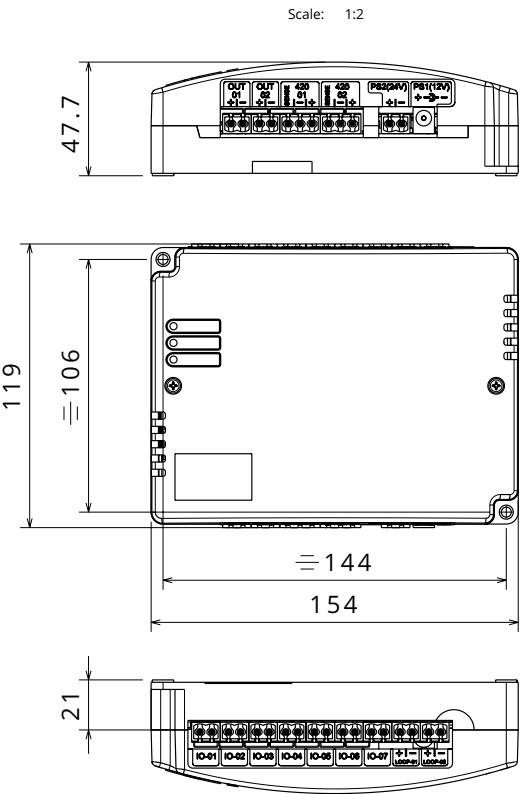

Dimensiones MMX7IO

