

Ficha Técnica

Panel de CO y NO2 JNBUS

Categoría de producto:

Paneles

SKU:

JNBUS



Descripción

JNBUS es un panel micro procesado, de detección de monóxido de carbono y dióxido de nitrógeno, diseñada de acuerdo con los requisitos de las normas EN54.

El panel JNBUS proporciona el seguimiento y la información de eventos de 1 lazo (120), dependiendo de la configuración de la instalación.

Los relés de pre alarma y alarma del panel JNBUS son aéreos y se colocan directamente en el lazo, sin necesidad de tener que cablear hasta la central.

Deben ser instalados de acuerdo con las Normas de Instalación de Sistemas de Detección de Incendios de obligado cumplimiento.

Están diseñados para nuevas instalaciones, pudiendo incorporar en el lazo dispositivos de detección CO y NO2 EHOX., dando la posibilidad de conectividad absoluta con la plataforma NUSKU.

Características


El panel JN puede soportar 1 Lazo (JNBUS), con 120 dispositivos en lazo y todas las configuraciones tienen de fábrica:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ✓ 2 entradas/salidas programables. | ✓ Conector Ethernet para conexión con plataforma Nusku. |
| ✓ 2 salidas de relé, alarma y avería. | ✓ Wifi para conexión con plataforma Nusku. |
| ✓ Conector USB para programación. | ✓ Pantalla táctil TFT de 2,7" multi lenguaje. |
| ✓ Bluetooth para programación | ✓ Módulo 4G para conexión con plataforma Nusku (opcional). |

Especificaciones Técnicas

Dimensiones	360mm X 400mm X 100mm
Peso	2,6 Kg
Estructura	Caja de plástico ABS BLANCO RAL 9010
Orificios sujeción	1 orificio/esquina en fondo + 1 centro
Entradas de cable	7 entradas troqueladas parte superior + 4 en fondo
Tensión de funcionamiento del panel	230 Vca 50Hz +/- 10%
Fusible de alimentación	2A 250V
Tensión de salida cargador bat.	28Vcc A 20°C
Salidas auxiliares programables	24Vcc $\pm$ 20%, 300mA
Salida Fuente de Alimentación	24 Vcc. 50W
Baterías	2x 12Vcc-7Ah
Tensión máx, de lazo	28 Vcc
Corriente máx. de lazo	500 mA
Longitud máxima de cableado por lazo	2 Km
Número máx. de dispositivos por lazo	120
RFL salidas de sirena	20K Ω
Resistencia de alarma	5K6 Ω
Clasificación climática	3K5, (IEC 721-2-3)
Temperatura de funcionamiento	0°C a +40°C
Humedad relativa	5% a 95% sin condensación
Estanqueidad	IP30 (EN60529)
Certificaciones	UNE 23300

Dimensiones

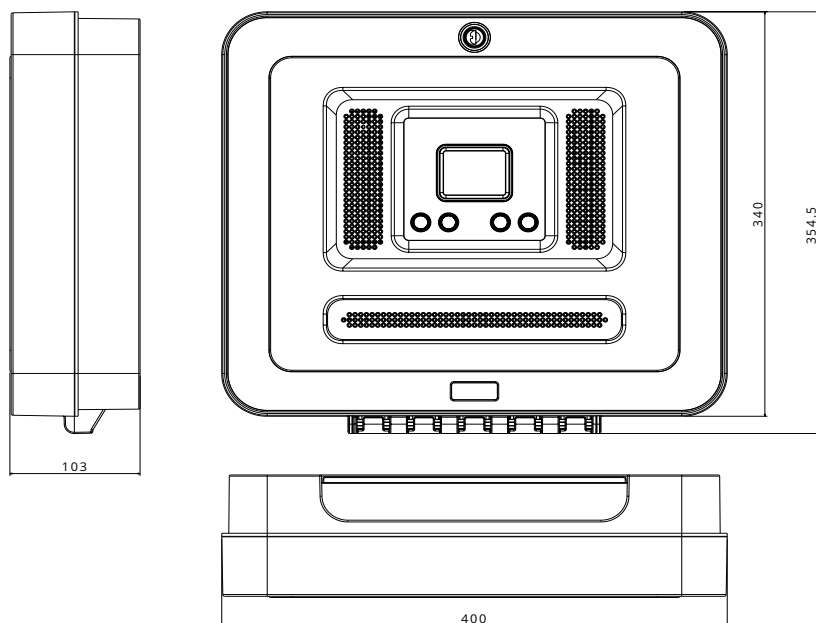

Equipos compatibles con paneles JNBUS

- Detector analógico CO (JNC)
- Detector analógico NO2 (JND)
- Detector CO y NO2 (JNDUAL)
- Módulo de salida de relés aéreos (JNR2 y JNR4)
- Módulo de comunicaciones 4G (W4G)
- Módulo de comunicaciones 4G por voz y datos (W4GV)