

Ficha Técnica

Paneles de Monóxido JN

Categoría de producto:

Paneles

SKU:

JN1/JN2

Descripción

JN es un panel micro procesado de detección de monóxido de carbono, diseñado de acuerdo con los requisitos de las normas EN54.

Los paneles JX proporcionan el seguimiento y la información de eventos de instalaciones de hasta 2 zonas de monóxido de carbono desde el propio panel y la app VISOR.

Están diseñados para instalaciones en garajes, pudiendo incorporar en la zona dispositivos de detección analógica de CO EHOX., dando la posibilidad de conectividad total con la plataforma NUSKU para servicios adicionales.

Los paneles JN permiten integrarse en la red EH-SYNC sin necesidad de tarjetas adicionales.

Modelos



CAJA COMPAC
JN1




CAJA COMPAC
JN2

Características

Los paneles JN pueden soportar 1 zona (JN1) y 2 zonas (JN2) con hasta 16 elementos por zona. El panel ofrece de serie las siguientes características:

- ✓ 2 entradas/salidas programables.
- ✓ 2 salidas de relé, alarma y avería.
- ✓ Conector USB y comunicación Bluetooth para programación.

- ✓ Salida Ethernet (solo en JN2) para programación remota, integraciones y comunicación con plataforma Nusku®.
- ✓ Comunicación Wifi para conexión remota y comunicación con plataforma Nusku®.
- ✓ Comunicación 4G a través de módulo (opcional) para conexión remota y comunicación con plataforma Nusku®.
- ✓ Pantalla táctil TFT de 2,7" multi lenguaje.

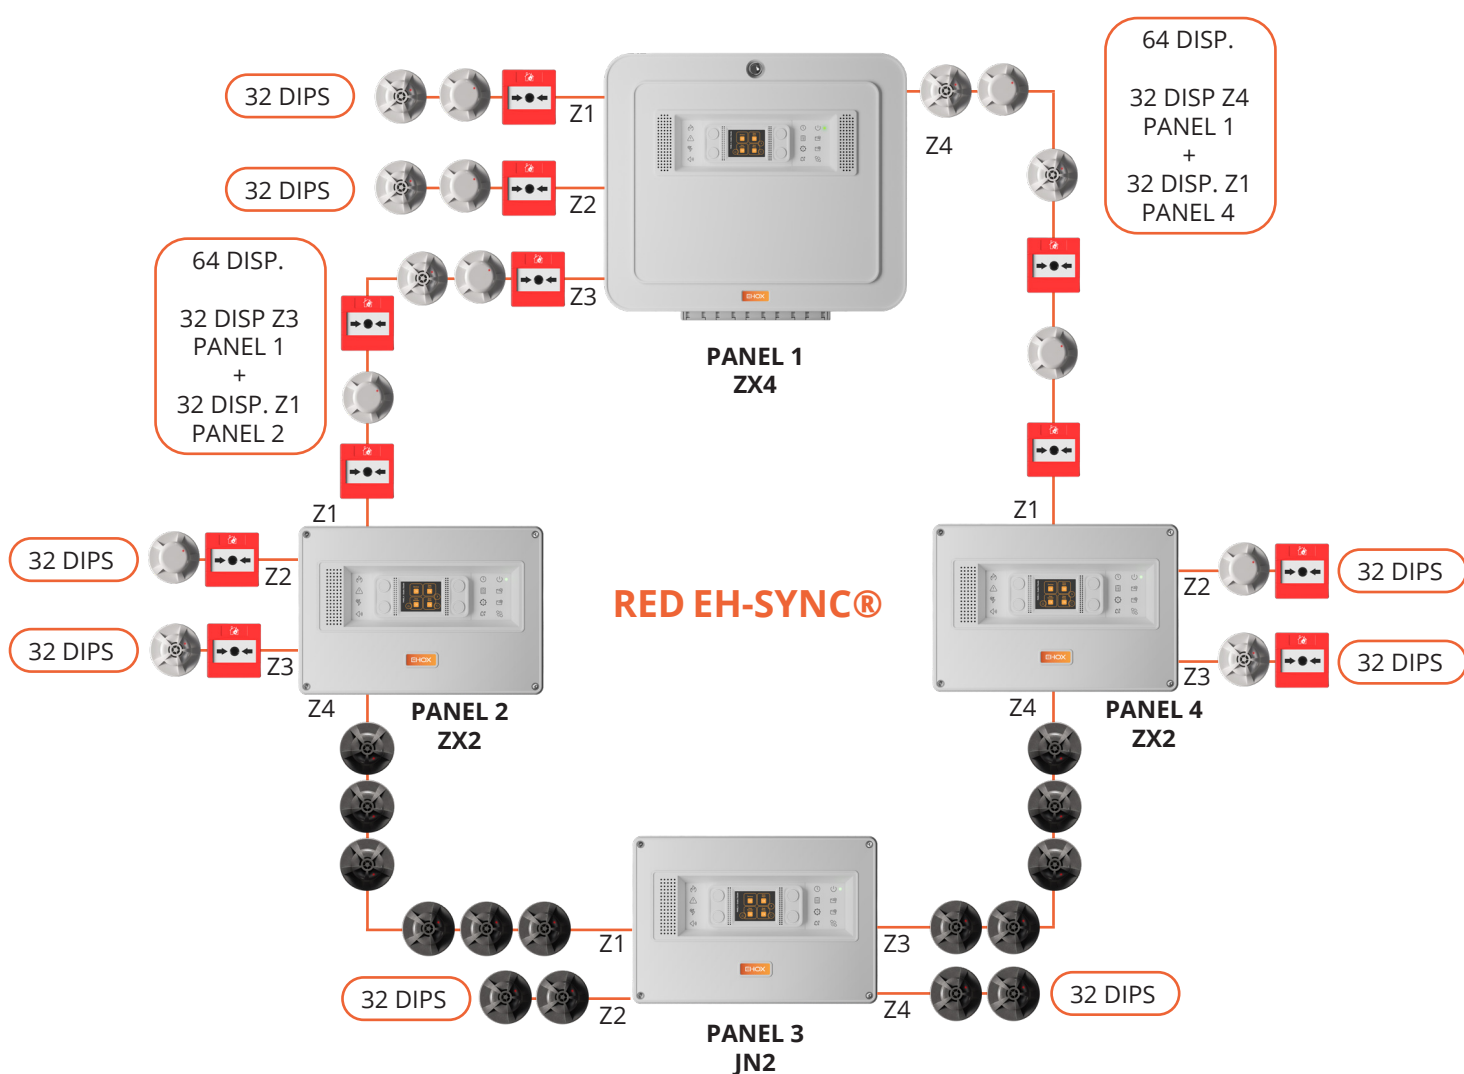


EH-SYNC® es la expresión de la innovación de EHOX aplicada a la protección contra incendios, ofreciendo una forma más inteligente y eficiente de evolucionar los sistemas de detección de incendios.

Deben ser instalados de acuerdo con las Normas de Instalación de Sistemas de Detección de Incendios de obligado cumplimiento.


Especificaciones Técnicas

Dimensiones	200mm X 290mm X 80mm
Peso	1,2 Kg
Estructura	Caja de plástico ABS BLANCO RAL 9010
Orificios sujeción	1 orificio/esquina en fondo
Entradas de cable	3 entradas con tapón en parte superior
Tensión de funcionamiento del panel	230 Vca 50Hz +/- 10%
Fusible de alimentación	2A 250V
Tensión de salida cargador bat.	28Vcc A 20°C
Salidas auxiliares programables	24Vcc $\pm$ 20%, 300mA
Salida Fuente de Alimentación	24 Vcc. 50W
Baterías	2x 12Vcc-2,2Ah
Tensión máx. de lazo	28 Vcc
Corriente máx. de lazo	52 mA
Longitud máxima de cableado por lazo	1,5 Km
Número máx. de dispositivos por lazo	16
RFL salidas de sirena	20K Ω
Resistencia de alarma	5K6 Ω
Clasificación climática	3K5, (IEC 721-2-3)
Temperatura de funcionamiento	0°C a +40°C
Humedad relativa	5% a 95% sin condensación
Estanqueidad	IP30 (EN60529)
Certificaciones	UNE 23300

Dimensiones JN1

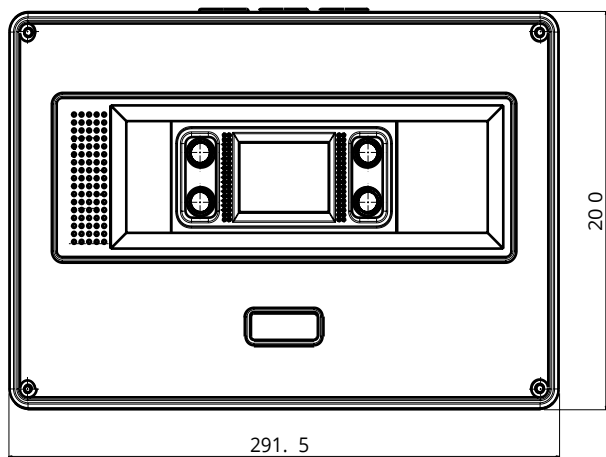

Dimensiones JN2

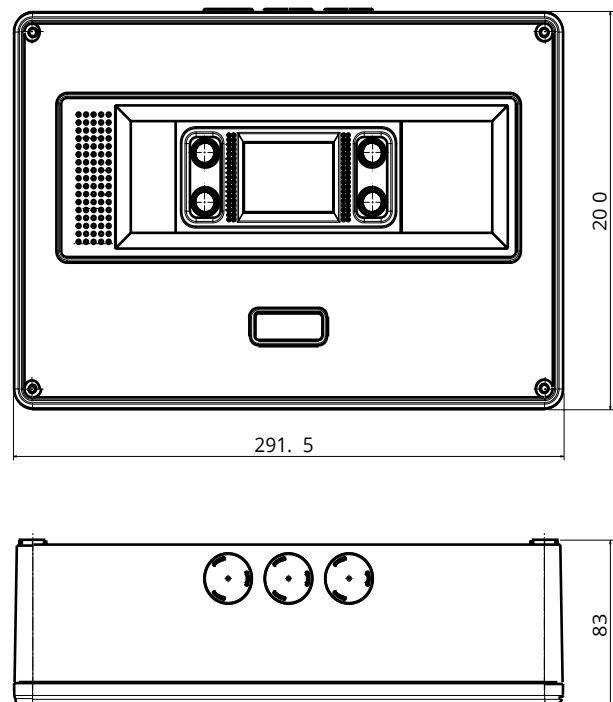

Equipos compatibles con paneles JN

- Detector analógico CO (JNC)
- Módulo de comunicaciones 4G (W4G)
- Módulo de comunicaciones 4G por voz y datos (W4GV)
- Módulo de comunicaciones 4G por voz y datos (W4GV)